

COMELIT

THE BIG PROMO

ALL'INTERNO
OFFERTE
VIDEOSORVEGLIANZA
TELECAMERE IP E NVR
DA 3 / 4 / 5 MP
TELECAMERA ANPR



ANTINCENDIO DI COMELIT KIT CON CENTRALE CONVENZIONALE A 2 0 4 ZONE



THE BIG PROMO

OFFERTA SPECIALE VALIDA DAL 1 DICEMBRE AL 29 FEBBRAIO 2016.

SALVO ESAURIMENTO SCORTE

 **Comelit**[®]
Passion. Technology. Design.

SISTEMA IP EASY



◀ **HD**

IPCAME010A

TELECAMERA IP ALL-IN-ONE HD, 3.6 MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/4" CMOS
Sensibilità (lux): 0.5 (colori)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 30 con portata di 30 metri
Risoluzione: HD (720P), 30 IPS
Alimentazione POE (802.3af)
Tensione di alimentazione CC: 12 V

IPCAME020A

TELECAMERA IP ALL-IN-ONE FULL-HD, 3.6 MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony
Sensibilità (lux): 0.5 (colori)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 30 con portata di 30 metri
Risoluzione: FULL HD (1080P), 30 IPS
Alimentazione POE (802.3af)
Tensione di alimentazione CC: 12 V



◀ **FULL HD**



◀ **4 MP**

Compatibile solo con:
IPNVR006A
IPNVR025A
IPNVR036A

IPCAME040A

TELECAMERA IP BULLET 4MP, 3.6MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS
Sensibilità (lux): 0.5 (colori)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 30 con portata di 30 metri
Risoluzione: 4MP, 30 IPS
Alimentazione POE (802.3af)
Tensione di alimentazione CC: 12 V

IPCAME050A

TELECAMERA IP BULLET 5MP, 3.6MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS
Sensibilità (lux): 0.5 (colori)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 30 con portata di 30 metri
Risoluzione: 5MP, 15 IPS
Alimentazione POE (802.3af)
Tensione di alimentazione CC: 12 V



◀ **5 MP**

Compatibile solo con:
IPNVR006A
IPNVR025A
IPNVR036A

IPCAM061A

TELECAMERA IP ALL-IN-ONE HD, 2.8-12 MM, IR 25M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS
Sensibilità (lux): 0.5 (colori)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 28 con portata di 25 metri
Risoluzione: HD (960P), 30 IPS
Alimentazione POE (802.3af)
Tensione di alimentazione CC: 12 V



◀ **HD**



◀ **FULL HD**

IPCAM062A

TELECAMERA IP ALL-IN-ONE FULL-HD, 2.8-12 MM, IR 25M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony
Sensibilità (lux): 0.5 (colori)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 28 con portata di 25 metri
Risoluzione: FULL HD (1080P), 30 IPS
Alimentazione POE (802.3af)
Tensione di alimentazione CC: 12 V

IPCAM064A

TELECAMERA IP BULLET 4MP, 2.8-12MM, IR 25M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS
Sensibilità (lux): 0.5 (colori)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 28 con portata di 25 metri
Risoluzione: 4MP, 30 IPS
Funzioni principali: ottica motorizzata autofocus
Alimentazione POE (802.3af)
Tensione di alimentazione CC: 12 V



◀ **4 MP**

◀ **ZOOM MOTORIZZATO E
FUOCO AUTOMATICO**

Compatibile solo con:
IPNVR006A
IPNVR025A
IPNVR036A



◀ **5 MP**

◀ **ZOOM MOTORIZZATO E
FUOCO AUTOMATICO**

Compatibile solo con:
IPNVR006A
IPNVR025A
IPNVR036A

IPCAM065A

TELECAMERA IP BULLET 5MP, 2.8-12MM, IR 25M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS
Sensibilità (lux): 0.5 (colori)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 28 con portata di 25 metri
Risoluzione: 5MP, 15 IPS
Funzioni principali: ottica motorizzata autofocus
Alimentazione POE (802.3af)
Tensione di alimentazione CC: 12 V



◀ **HD**

IPCAM066A

TELECAMERA IP MINIDOME HD, 3.6 MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/4" CMOS
Sensibilità (lux): 0.5 (colori)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 36 con portata di 30 metri
Risoluzione: HD (720P), 30 IPS
Alimentazione POE (802.3af)
Tensione di alimentazione CC: 12 V

IPCAM067A

TELECAMERA IP MINIDOME FULL-HD, 3.6 MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony
Sensibilità (lux): 0.5 (colori)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 36 con portata di 30 metri
Risoluzione: FULL HD (1080P), 30 IPS
Alimentazione POE (802.3af)
Tensione di alimentazione CC: 12 V



◀ **FULL HD**



◀ **4 MP**

IPCAM074A

TELECAMERA IP MINIDOME 4MP, 3.6MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS
Sensibilità (lux): 0.5 (colori)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 36 con portata di 30 metri
Risoluzione: 4MP, 30 IPS
Alimentazione POE (802.3af)
Tensione di alimentazione CC: 12 V

Compatibile solo con:
IPNVR006A
IPNVR025A
IPNVR036A

IPCAM068A

TELECAMERA IP MINIDOME HD, 2.8-12 MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS
Sensibilità (lux): 0.5 (colori)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 30 con portata di 30 metri
Risoluzione: HD (960P), 30 IPS
Alimentazione POE (802.3af)
Tensione di alimentazione CC: 12 V



◀ **HD**

IPCAM069A

TELECAMERA IP MINIDOME FULL-HD, 2.8-12 MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony
Sensibilità (lux): 0.5 (colori)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 30 con portata di 30 metri
Risoluzione: FULL HD (1080P), 30 IPS
Alimentazione POE (802.3af)
Tensione di alimentazione CC: 12 V



◀ **FULL HD**



IPCAM084A

TELECAMERA IP MINIDOME 4MP, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS
Sensibilità (lux): 0.5 (colori)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 30 con portata di 30 metri
Risoluzione: 4MP, 30 IPS
Funzioni principali: ottica motorizzata autofocus
Alimentazione POE (802.3af)
Tensione di alimentazione CC: 12 V

◀ **4 MP**

◀ **ZOOM MOTORIZZATO E
FUOCO AUTOMATICO**

Compatibile solo con:
IPNVR006A
IPNVR025A
IPNVR036A



IPNVR004APOE
NVR 4 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 2TB

Compressione video: H264
Sistema operativo: Linux Embedded
Ingressi video: 4 FULL-HD POE (IEEE 802.3af)
Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI)
Frame rate in visione / registrazione: 100 ips @ FULL-HD Real Time
Capacità hard disk in dotazione: 2 TB (4 TB max)
Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS
Tipo di connessioni/porte: 2 x USB, RS485, 5 x Ethernet 10/100 MBIT/Sec

◀ FULL HD

◀ HDD 2 TB

◀ CONFIGURAZIONE AUTOMATICA

P2P

Available on the App Store

Google play

IPNVR008APOE
NVR 8 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 2TB

Compressione video: H264
Sistema operativo: Linux Embedded
Ingressi video: 8 FULL-HD POE (IEEE 802.3af)
Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI)
Frame rate in visione / registrazione: 200 ips @ FULL-HD Real Time
Capacità hard disk in dotazione: 2 TB (4 TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 1 (4 TB max)
Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS
Tipo di connessioni/porte: 2 x USB, RS485, 9 x Ethernet 10/100 MBIT/Sec



◀ FULL HD

◀ HDD 2 TB

◀ CONFIGURAZIONE AUTOMATICA

P2P

Available on the App Store

Google play

IPNVR006A
NVR 16 INGRESSI IP FULL-HD, HDD 2TB

Compressione video: H264
Sistema operativo: Linux Embedded
Ingressi video: 16 (FULL-HD), 4 (4MP/5MP)
Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI)
Ingressi/Uscite allarme: 4/1
Frame rate in visione / registrazione: 400 ips @ FULL-HD Real Time
Capacità hard disk in dotazione: 2 TB (4 TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 1 (4 TB max)
Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS
Tipo di connessioni/porte: 2 x USB, RS485, 1 x Ethernet 10/100/1000 MBIT/Sec



◀ 4MP/5MP

◀ FULL HD

◀ HDD 2 TB

P2P

Available on the App Store

Google play



◀ FULL HD

◀ HDD 2 TB

◀ 4MP/5MP



IPNVR025A

NVR 25 INGRESSI IP FULL-HD, HDD 2TB

Compressione video: H264

Sistema operativo: Linux Embedded

Ingressi video: 25 (FULL-HD), 8 (4MP/5MP)

Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI)

Ingressi/Uscite allarme: 4/1

Frame rate in visione / registrazione: 625 ips @ FULL-HD Real Time

Capacità hard disk in dotazione: 2 TB (4 TB max)

Hard Disk aggiuntivi (SATA): 3 (3 x 4 TB max)

Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS

Tipo di connessioni/porte: 2 x USB, RS485, 1 x Ethernet 10/100/1000 MBIT/Sec

IPNVR036A

NVR 36 INGRESSI IP FULL-HD, HDD 2TB

Compressione video: H264

Sistema operativo: Linux Embedded

Ingressi video: 36 (FULL-HD), 16 (4MP), 15 (5MP)

Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI)

Ingressi/Uscite allarme: 4/1

Frame rate in visione / registrazione: 900 ips @ FULL-HD Real Time

Capacità hard disk in dotazione: 2 TB (4 TB max)

Hard Disk aggiuntivi (SATA): 3 (3 x 4 TB max)

Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS

Tipo di connessioni/porte: 2 x USB, RS485, 1 x Ethernet 10/100/1000 MBIT/Sec



◀ FULL HD

◀ HDD 2 TB

◀ 4MP/5MP

IPKITPOE004A

KIT IP:

n° 1 - IPNVR004APOE - NVR 4 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 2TB

n° 2 - IPCAM010A - TELECAMERA IP ALL-IN-ONE HD, 3.6 MM, IR 30M, IP66

n° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

◀ HD

◀ HDD 2 TB

◀ CONFIGURAZIONE
AUTOMATICA



IPKITPOE024A

KIT IP:

n° 1 - IPNVR004APOE - NVR 4 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 2TB

n° 2 - IPCAM020A - TELECAMERA IP ALL-IN-ONE FULL-HD, 3.6MM, IR 30M, IP66

n° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

◀ FULL HD

◀ HDD 2 TB

◀ CONFIGURAZIONE
AUTOMATICA



SISTEMA IP

ANPR922FHD

TELECAMERA IP ANPR FULL-HD, 9-22MM, IR 15M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.9" CMOS Sony Progressive Scan
Compressione video H264
Sensibilità (lux): 0 (leds IR ON)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 8 con portata di 15 metri
Risoluzione: FULL-HD (1080P), 30 IPS
Velocità massima di rilevamento del transito: 45 km/h
Watermarking
Tensione di alimentazione CC: 12 V



◀ **FULL HD**

◀ **ANPR**



ONVIF



◀ **HD**

ONVIF

IPCAM101C

TELECAMERA IP ALL-IN-ONE HD, 2.8MM, IR 15M, IP66

Sensore telecamera: 1/4" CMOS
Trasmissione video: Dual streaming (H264, MJPEG)
Sensibilità (lux): 0 (leds IR ON)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 30 con portata di 15 metri
Risoluzione: HD (720P), 30 IPS
Alimentazione POE (802.3af)
Tensione di alimentazione CC: 12 V

IPCAM102B

TELECAMERA IP ALL-IN-ONE FULL-HD, 3.6MM, IR 15M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony
Trasmissione video: Dual streaming (H264, MJPEG)
Sensibilità (lux): 0 (leds IR ON)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 30 con portata di 15 metri
Risoluzione: FULL HD (1080P), 30 IPS
Alimentazione POE (802.3af)
Tensione di alimentazione CC: 12 V



◀ **FULL HD**

ONVIF



◀ **HD**

ONVIF

IPCAM161B

TELECAMERA IP BULLET HD, 2.8-12MM, IR 50M, IP66

Sensore telecamera: 1/4" CMOS
Trasmissione video: Dual streaming (H264, MJPEG)
Sensibilità (lux): 0 (leds IR ON)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 66 con portata di 50 metri
Risoluzione: HD (720P), 30 IPS
Alimentazione POE (802.3af)
Tensione di alimentazione CC: 12 V

IPCAM162A

TELECAMERA IP ALL-IN-ONE FULL-HD, 2.8-12MM, IR 50M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony
Trasmissione video: Dual streaming (H264, MJPEG)
Sensibilità (lux): 0 (leds IR ON)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 66 con portata di 50 metri
Risoluzione: FULL HD (1080P), 30 IPS
Alimentazione POE (802.3af)
Tensione di alimentazione CC: 12 V



◀ **FULL HD**

ONVIF



IPCAM163A

TELECAMERA IP BULLET 3MP, 2.8-12MM, IR 50M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony EXMOR, Starvis Technology
 Trasmissione video: Dual streaming (dual compression H264/H265, MJPEG)
 Sensibilità (lux): 0 (leds IR ON)
 Rimozione meccanica filtro IR
 Numero di Led IR: 2 led Array con portata di 50 metri
 Risoluzione: 3MP, 30 IPS
 Funzioni principali: WDR (120dB), supporto scheda SD (64 GB max), registrazione su FTP, Video Tampering Detection
 Alimentazione POE (802.3af)
 Tensione di alimentazione CC: 12 V

◀ 3 MP

◀ NUOVO SENSORE SONY
STARVIS 1.5 VOLTE PIÙ
SENSIBILE

Compatibile solo con:
IPNVR116B
IPNVR125A



◀ WDR

◀ H264/H265



IPCAM165A

TELECAMERA IP BULLET 5MP, 3.6-10MM, IR 50M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony EXMOR, Starvis Technology
 Trasmissione video: Dual streaming (dual compression H264/H265, MJPEG)
 Sensibilità (lux): 0 (leds IR ON)
 Rimozione meccanica filtro IR
 Numero di Led IR: 2 led Array con portata di 50 metri
 Risoluzione: 5MP, 30 IPS
 Funzioni principali: D-WDR, supporto scheda SD (64 GB max), ottica motorizzata autofocus, registrazione su FTP, Video Tampering Detection
 Alimentazione POE (802.3af)
 Tensione di alimentazione CC: 12 V

◀ 5 MP

◀ NUOVO SENSORE SONY
STARVIS 1.5 VOLTE PIÙ
SENSIBILE

Compatibile solo con:
IPNVR116B
IPNVR125A



◀ D-WDR

◀ H264/H265



◀ HD



IPCAM166C

TELECAMERA IP MINIDOME HD, 2.8MM, IR 15M, IP65

Sensore telecamera: 1/4" CMOS
 Trasmissione video: Dual streaming (H264, MJPEG)
 Sensibilità (lux): 0 (leds IR ON)
 Rimozione meccanica filtro IR
 Numero di Led IR: 36 con portata di 15 metri
 Risoluzione: HD (720P), 30 IPS
 Alimentazione POE (802.3af)
 Tensione di alimentazione CC: 12 V



◀ FULL HD



IPCAM167A

TELECAMERA IP MINIDOME FULL-HD, 3.6MM, IR 15M, IP65

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony
 Trasmissione video: Dual streaming (H264, MJPEG)
 Sensibilità (lux): 0 (leds IR ON)
 Rimozione meccanica filtro IR
 Numero di Led IR: 36 con portata di 15 metri
 Risoluzione: FULL HD (1080P), 30 IPS
 Alimentazione POE (802.3af)
 Tensione di alimentazione CC: 12 V



◀ FULL HD



IPCAM168A

TELECAMERA IP MINIDOME FULL-HD, 2.8-12MM, IR 15M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony
 Trasmissione video: Dual streaming (H264, MJPEG)
 Sensibilità (lux): 0 (leds IR ON)
 Rimozione meccanica filtro IR
 Numero di Led IR: 18 con portata di 15 metri
 Risoluzione: FULL HD (1080P), 30 IPS
 Alimentazione POE (802.3af)
 Tensione di alimentazione CC: 12 V

SISTEMA IP

IPCAM183A TELECAMERA IP MINIDOME 3MP, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony EXMOR, Starvis Technology
Trasmissione video: Dual streaming (dual compression H264/H265, MJPEG)
Sensibilità (lux): 0 (leds IR ON)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 28 con portata di 30 metri
Risoluzione: 3MP, 30 IPS
Funzioni principali: WDR (120dB), supporto scheda SD (64 GB max), registrazione su FTP, Video Tampering Detection
Alimentazione POE (802.3af)
Tensione di alimentazione CC: 12 V



◀ 3 MP

◀ NUOVO SENSORE SONY STARVIS 1.5 VOLTE PIÙ SENSIBILE

◀ WDR

◀ H264/H265

Compatibile solo con:
IPNVR116B
IPNVR125A

IPCAM185A TELECAMERA IP MINIDOME 5MP, 3.6-10MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/1.8" CMOS Sony EXMOR, Starvis Technology
Trasmissione video: Dual streaming (dual compression H264/H265, MJPEG)
Sensibilità (lux): 0 (leds IR ON)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 28 con portata di 30 metri
Risoluzione: 5MP, 30 IPS
Funzioni principali: D-WDR, supporto scheda SD (64 GB max), ottica motorizzata autofocus, registrazione su FTP, Video Tampering Detection
Alimentazione POE (802.3af)
Tensione di alimentazione CC: 12 V



◀ 5 MP

◀ NUOVO SENSORE SONY STARVIS 1.5 VOLTE PIÙ SENSIBILE

◀ D-WDR

◀ H264/H265

Compatibile solo con:
IPNVR116B
IPNVR125A

IPPTZ120IRB TELECAMERA IP PTZ ALL-IN-ONE FULL-HD, ZOOM 20X, IR 100M, IP66

Modulo telecamera: Canon 20 x, Sensore 1/2.9 CMOS Progressive scan
Distanza illuminazione Led IR: 100 metri
Rimozione meccanica filtro IR
Risoluzione: FULL HD (1080P), 30 IPS
Funzioni principali: HLC, 2DNR, Defog
Ingressi/Uscite di allarme: 2/1
Supporto per il fissaggio a parte incluso
Alimentatore 12 Vcc Incluso



◀ FULL HD

◀ IR 100M

◀ ZOOM 20X



IPPT-1201
ACCESSORIO MONTAGGIO A PALO TELECAMERA ART. IPPTZ120IR

IPPT-1202
ACCESSORIO MONTAGGIO AD ANGOLO TELECAMERA ART. IPPTZ120IR

IPNVR104BPOE


NVR 4 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 1TB

Compressione video: H264
Sistema operativo: Linux Embedded
Ingressi video: 4 (FULL-HD) PoE
Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI)
Frame rate in visione / registrazione: 100 ips @ FULL-HD Real Time
Capacità hard disk in dotazione: 1 TB (4 TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 1 (4 TB max)
Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, UPnP, SMTP, DHCP, DDNS, Comelit DNS
Tipo di connessioni/porte: 2 x USB, 4 x Ethernet 10/100 Mbit/Sec PoE (IEEE 802.3af), 1 x Ethernet 10/100 Mbit/sec
Tensione di alimentazione CA: 100 - 240V

◀ FULL HD

◀ AUTOCONFIGURAZIONE IP

◀ HDD 1 TB

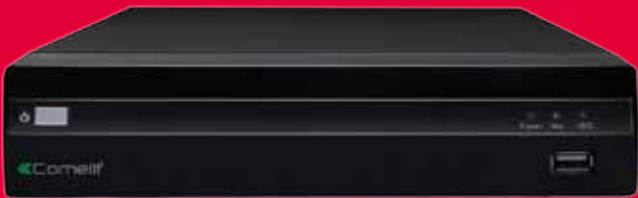

IPNVR108BPOE


NVR 8 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 1TB

Compressione video: H264
Sistema operativo: Linux Embedded
Ingressi video: 8 (FULL-HD) PoE
Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI)
Ingressi/Uscite allarme: 2/1
Frame rate in visione / registrazione: 200 ips @ FULL-HD Real Time
Capacità hard disk in dotazione: 1 TB (4 TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 1 (4 TB max)
Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, UPnP, SMTP, DHCP, DDNS, Comelit DNS
Tipo di connessioni/porte: 2 x USB, RS485, 8 x Ethernet 10/100 Mbit/Sec PoE (IEEE 802.3af), 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/sec
Tensione di alimentazione CA: 100 - 240V

◀ FULL HD

◀ AUTOCONFIGURAZIONE IP

◀ HDD 1 TB

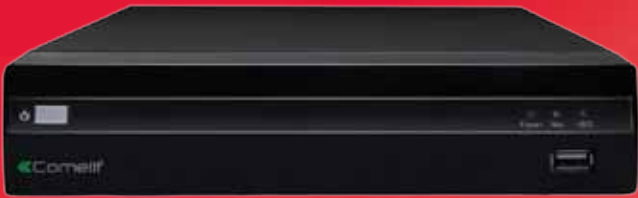

IPNVR116B

NVR 16 INGRESSI IP FULL-HD, HDD 1TB

Compressione video: H264
Sistema operativo: Linux Embedded
Ingressi video: 16 (FULL-HD/3MP) / 9 (5MP) / 25 (HD)
Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI)
Ingressi/Uscite audio: 1/1 (G.711A)
Ingressi/Uscite allarme: 4/1
Frame rate in visione / registrazione: 400 ips @ FULL-HD Real Time
Capacità hard disk in dotazione: 1 TB (4 TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 1 (4 TB max)
Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, UPnP, SMTP, DHCP, DDNS, Comelit DNS
Tipo di connessioni/porte: 2 x USB, RS485, Ethernet 10/100/1000 Mbit/sec
Tensione di alimentazione CA: 100 - 240V

◀ 3MP/5MP

◀ AUTOCONFIGURAZIONE IP

◀ HDD 1 TB



IPNVR125A


NVR 25 INGRESSI IP FULL-HD, HDD 2TB

Compressione video: H264
Sistema operativo: Linux Embedded
Ingressi video: 25 (FULL-HD), 16 (3MP/5MP), 36 (HD)
Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI)
Ingressi/Uscite audio: 1/1 (G.711A)
Ingressi/Uscite allarme: 4/4
Frame rate in visione / registrazione: 625 ips @ FULL-HD Real Time
Capacità hard disk in dotazione: 2 TB (6 TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 7 (7 x 6 TB max)
Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, UPnP, SMTP, DHCP, DDNS, Comelit DNS
Tipo di connessioni/porte: 2 x USB 2.0, 1 X usb 3.0, , RS485, Ethernet 10/100/1000 Mbit/sec, eSATA
Tensione di alimentazione CA: 100 - 240V

◀ 3MP/5MP

◀ AUTOCONFIGURAZIONE IP

◀ HDD 2 TB



SISTEMA IP



IPKITPOE401B

KIT IP:

n° 1 - IPNVR104BPOE - NVR 4 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 1TB

n° 2 - IPCAM101C - TELECAMERA IP ALL-IN-ONE HD, 2.8 MM, IR 15M, IP66

n° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

◀ HD

◀ POE

◀ HDD 1 TB

◀ Autoconfigurazione IP

Available on the
App Store

Available on the
Google play

ONVIF



IPKITPOE402B

KIT IP:

n° 1 - IPNVR104BPOE - NVR 4 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 1TB

n° 2 - IPCAM102B - TELECAMERA IP ALL-IN-ONE FULL-HD, 3.6MM, IR 15M, IP66

n° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

◀ FULL HD

◀ POE

◀ HDD 1 TB

◀ Autoconfigurazione IP

Available on the
App Store

Available on the
Google play

ONVIF



IPKITPOE862B

KIT IP:

n° 1 - IPNVR108BPOE - NVR 8 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 1TB

n° 2 - IPCAM162A - TELECAMERA IP ALL-IN-ONE FULL-HD, 2.8-12MM, IR 50M, IP66

n° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

◀ **FULL HD**

◀ **POE**

◀ **HDD 1 TB**

◀ **Autoconfigurazione IP**





AHCAM606B

**TELECAMERA AHD BULLET HD,
2.8MM, IR 20M, IP66**

Sensore telecamera: 1/4" CMOS
Sensibilità (lux): 0.01 (colori) / 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 23 con portata di 20 metri
Risoluzione: HD (720p)
Uscita video analogica 960H/AHD selezionabile tramite jumper
Tensione di alimentazione CC: 12 V



AHCAM607B

**TELECAMERA AHD BULLET 960P,
3.6MM, IR 25M, IP66**

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony
Sensibilità (lux): 0.01 (colori) / 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 30 con portata di 25 metri
Risoluzione: HD (960p)
Uscita video analogica 960H/AHD selezionabile tramite jumper
Tensione di alimentazione CC: 12 V



AHCAM617B

**TELECAMERA AHD BULLET 960P,
2.8-12MM, IR 30M, IP66**

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony
Sensibilità (lux): 0.01 (colori) / 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 35 con portata di 30 metri
Risoluzione: HD (960p)
Uscita video analogica 960H/AHD selezionabile tramite jumper
Tensione di alimentazione CC: 12 V



AHCAM697A

**TELECAMERA AHD BULLET HD,
2.8-12MM, IR 40M, IP66**

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony
Sensibilità (lux): 0.01 (colori) / 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 42 con portata di 40 metri
Risoluzione: HD (960p)
Caratteristiche principali: Defog, sens-up (x2 - x30), menu OSD multilingua, HSLC, 3DNR, D-WDR
Tensione di alimentazione CC: 12 V



AHCAM696A

**TELECAMERA AHD BULLET HD,
5-50MM, IR 60M, IP66**

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony
Sensibilità (lux): 0.01 (colori) / 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 72 con portata di 60 metri
Risoluzione: HD (960p)
Caratteristiche principali: Defog, sens-up (x2 - x30), menu OSD multilingua, HSLC, 3DNR, D-WDR
Tensione di alimentazione CC: 12 V

AHCAM626B

TELECAMERA AHD MINIDOME HD, 2.8MM, IR 20M, IP66

Sensore telecamera: 1/4" CMOS

Sensibilità (lux): 0.01 (colori) / 0 (bianco e nero, led IR ON)

Rimozione meccanica filtro IR

Numero di Led IR: 23 con portata di 20 metri

Risoluzione: HD (720p)

Uscita video analogica 960H/AHD selezionabile tramite jumper

Tensione di alimentazione CC: 12 V



◀ **HD ANALOGICA**

◀ **FILTRO
MECCANICO**

AHCAM627B

TELECAMERA AHD MINIDOME 960P, 3.6MM, IR 25M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony

Sensibilità (lux): 0.01 (colori) / 0 (bianco e nero, led IR ON)

Rimozione meccanica filtro IR

Numero di Led IR: 23 con portata di 25 metri

Risoluzione: HD (960p)

Uscita video analogica 960H/AHD selezionabile tramite jumper

Tensione di alimentazione CC: 12 V



◀ **HD ANALOGICA**

◀ **FILTRO
MECCANICO**

AHCAM637B

TELECAMERA AHD MINIDOME 960P, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony

Sensibilità (lux): 0.01 (colori) / 0 (bianco e nero, led IR ON)

Rimozione meccanica filtro IR

Numero di Led IR: 36 con portata di 30 metri

Risoluzione: HD (960p)

Uscita video analogica 960H/AHD selezionabile tramite jumper

Tensione di alimentazione CC: 12 V



◀ **HD ANALOGICA**

◀ **FILTRO
MECCANICO**

AHCAM631A

TELECAMERA AHD MINIDOME 720P, 2.8-12MM, IR 15M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony

Sensibilità (lux): 0.01 (colori) / 0 (bianco e nero, led IR ON)

Rimozione meccanica filtro IR

Numero di Led IR: 18 con portata di 15 metri

Risoluzione: HD (720p)

Uscita video analogica 960H/AHD selezionabile tramite jumper

Tensione di alimentazione CC: 12 V



◀ **HD ANALOGICA**

◀ **FILTRO
MECCANICO**

◀ **VANDALDOME
IK10**

AHUTP610C

KIT RICETRASMETTITORE PASSIVO AHD PER CAVO UTP



SISTEMA AHD



- ◀ ALTA RISOLUZIONE HD
- ◀ COMPATIBILE CON TELECAMERE 960H E IP SERIE EASY
- ◀ HDD 1 TB
- ◀ TRI-IBRIDO
- ◀ TEMPO REALE 720p



AHDVR040A DVR AHD, 4 INGRESSI VIDEO HD, 100 IPS, HDD 1TB


Ingressi video: 4 (AHD, 720p / 960H / IP EASY)
Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI)
Ingressi/Uscite audio: 1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)
Ingressi/Uscite allarme: 4/1
Frame rate in visione / registrazione: 100 ips@720p ((HD)
Capacità hard disk in dotazione: 1 TB
Controllo remoto: Explorer, Firefox, Chrome - Comelit CMS - APP Eseenet+ (Android, iOS)
Tipo di connessioni/porte: 1 x RS485, 2 x USB 2.0, 1 x Ethernet 10/100 Mbit/sec.

AHDVR080A DVR AHD, 8 INGRESSI VIDEO HD, 200 IPS, HDD 1TB


Ingressi video: 8 (AHD, 720p / 960H / IP EASY)
Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI)
Ingressi/Uscite audio: 1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)
Ingressi/Uscite allarme: 4/1
Frame rate in visione / registrazione: 200 ips@720p (HD)
Capacità hard disk in dotazione: 1 TB
Controllo remoto: Explorer, Firefox, Chrome - Comelit CMS - APP Eseenet+ (Android, iOS)
Tipo di connessioni/porte: 1 x RS485, 2 x USB 2.0, 1 x Ethernet 10/100 Mbit/sec.



- ◀ ALTA RISOLUZIONE HD
- ◀ COMPATIBILE CON TELECAMERE 960H E IP SERIE EASY
- ◀ HDD 1 TB
- ◀ TRI-IBRIDO
- ◀ TEMPO REALE 720p



- ◀ ALTA RISOLUZIONE HD
- ◀ COMPATIBILE CON TELECAMERE 960H E IP SERIE EASY
- ◀ HDD 1 TB
- ◀ TRI-IBRIDO
- ◀ TEMPO REALE 720p



AHDVR160A DVR AHD, 16 INGRESSI VIDEO HD, 400 IPS, HDD 1TB

Ingressi video: 16 (AHD, 720p / 960H / IP EASY)
Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI)
Ingressi/Uscite audio: 1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)
Ingressi/Uscite allarme: 4/1
Frame rate in visione / registrazione: 400 ips@720p (HD)
Capacità hard disk in dotazione: 1 TB
Controllo remoto: Explorer, Firefox, Chrome - Comelit CMS - APP Eseenet+ (Android, iOS)
Tipo di connessioni/porte: 1 x RS485, 2 x USB 2.0, 1 x Ethernet 10/100 Mbit/sec.

AHKIT040B

KIT AHD:

- n° 1 AHDVR040A - DVR AHD, 4 INGRESSI VIDEO HD, 100 IPS, HDD 1TB
- n° 2 AHCAM606B - TELECAM. AHD BULLET HD,2.8MM,IR 20M,IP66
- n° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A
- n° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO



◀ ALTA RISOLUZIONE HD

◀ TRI-IBRIDO

◀ HDD 1 TB

P2P
↔

Available on the App Store

Google play

◀ COMPATIBILE CON TELECAMERE 960H E IP SERIE EASY

◀ TEMPO REALE 720p



AHKIT080A

KIT AHD:

- n° 1 AHDVR080A - DVR AHD, 8 INGRESSI VIDEO HD, 200 IPS, HDD 1TB
- n° 2 AHCAM617B - TELECAM. AHD BULLET 960P,2.8-12MM,IR 30M,IP66
- n° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A
- n° 1 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

◀ ALTA RISOLUZIONE HD

◀ TRI-IBRIDO

◀ HDD 1 TB

P2P
↔

Available on the App Store

Google play

◀ COMPATIBILE CON TELECAMERE 960H E IP SERIE EASY

◀ TEMPO REALE 720p

SISTEMA AHD



◀ FULL HD ANALOGICA

◀ FILTRO MECCANICO

AHCAM608B
TELECAMERA AHD BULLET 1080P,
3.6MM, IR 25M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony
Sensibilità (lux): 0.01 (colori) / 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 30 con portata di 25 metri
Risoluzione: FULL-HD (1080p)
Uscita video analogica 960H/AHD selezionabile tramite jumper
Tensione di alimentazione CC: 12 V



◀ FULL HD ANALOGICA

◀ FILTRO MECCANICO

AHCAM618B
TELECAMERA AHD BULLET 1080P,
2.8-12MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony
Sensibilità (lux): 0.01 (colori) / 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 36 con portata di 30 metri
Risoluzione: FULL-HD (1080p)
Uscita video analogica 960H/AHD selezionabile tramite jumper
Tensione di alimentazione CC: 12 V

AHCAM628B
TELECAMERA AHD MINIDOME 1080P,
3.6MM, IR 20M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony
Sensibilità (lux): 0.01 (colori) / 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 24 con portata di 20 metri
Risoluzione: FULL-HD (1080p)
Uscita video analogica 960H/AHD selezionabile tramite jumper
Tensione di alimentazione CC: 12 V



◀ FULL HD ANALOGICA

◀ FILTRO MECCANICO



◀ FULL HD ANALOGICA

◀ FILTRO MECCANICO

AHCAM638B
TELECAMERA AHD MINIDOME 1080P,
2.8-12MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony
Sensibilità (lux): 0.01 (colori) / 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 36 con portata di 30 metri
Risoluzione: FULL-HD (1080p)
Uscita video analogica 960H/AHD selezionabile tramite jumper
Tensione di alimentazione CC: 12 V



AHPTZ10IRB
TELECAMERA PTZ AHD FULL-HD,
ZOOM 10X, IR 50M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony
Zoom Ottico: 10 X (5 - 50mm)
Sensibilità (lux): 0.1 (Colori) / 0.01 (Bianco e Nero - Led IR on)
Rimozione meccanica filtro IR
Funzioni principali: 220 Preset, 3 Tour, 2D-NR, OSD
Risoluzione: FULL-HD (1080p) / HD (720p)
Tensione di alimentazione DC: 12 V

◀ FULL HD ANALOGICA

◀ FILTRO MECCANICO

◀ IR 50M

◀ ZOOM 10X

AHPT-1001B

SUPPORTO MONTAGGIO SOFFITTO TELECAMERA ART. AHPTZ10IR E ART. AHPTZ10IRB



SKYB001A

TASTIERA DI COMANDO RS 485 PROT. PELCO PER TELECAMERE PTZ

Tipo display: LCD

Tipo di joystick: Movimento su 3 assi, velocità variabile

Colore retroilluminazione: Verde

Tipo di connessioni/porte: RS485

Alimentatore 12 Vcc Incluso

AHDVR042A

DVR AHD, 4 INGRESSI VIDEO FULL-HD, 60 IPS, HDD 1TB

Ingressi video: 4 (AHD 1080p-720p/ 960H / IP Easy)

Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI)

Ingressi/Uscite audio: 1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)

Ingressi/Uscite allarme: 4/1

Frame rate in visione / registrazione: 100 ips@1080p ((FULL-HD) / 60 ips@1080P (FULL-HD)

Capacità hard disk in dotazione: 1 TB

Controllo remoto: Explorer, Firefox, Chrome - Comelit CMS - APP Eseenet+ (Android, iOS)

Tipo di connessioni/porte: 1 x RS485, 2 x USB 2.0, 1 x Ethernet 10/100 Mbit/sec.



◀ **ALTA
RISOLUZIONE
AHD**

◀ **COMPATIBILE CON
TELECAMERE 960H E
IP SERIE EASY**

◀ **TRI-IBRIDO**

◀ **1080p**

◀ **HDD 1TB**

Available on the
App Store

Google play



AHDVR082A

DVR AHD, 8 INGRESSI VIDEO FULL-HD, 120 IPS, HDD 1TB

Ingressi video: 8 (AHD 1080p-720p/ 960H / IP Easy)

Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI)

Ingressi/Uscite audio: 1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)

Ingressi/Uscite allarme: 4/1

Frame rate in visione / registrazione: 200 ips@1080p ((FULL-HD) / 120 ips@1080P (FULL-HD)

Capacità hard disk in dotazione: 1 TB

Controllo remoto: Explorer, Firefox, Chrome - Comelit CMS - APP Eseenet+ (Android, iOS)

Tipo di connessioni/porte: 1 x RS485, 2 x USB 2.0, 1 x Ethernet 10/100 Mbit/sec.

◀ **ALTA
RISOLUZIONE
AHD**

◀ **COMPATIBILE CON
TELECAMERE 960H E
IP SERIE EASY**

◀ **TRI-IBRIDO**

◀ **1080p**

◀ **HDD 1TB**

Available on the
App Store

Google play



AHDVR162A

DVR AHD, 16 INGRESSI VIDEO FULL-HD, 240 IPS, HDD 2TB

Ingressi video: 16 (AHD 1080p-720p/ 960H)

Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI)

Ingressi/Uscite audio: 1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)

Ingressi/Uscite allarme: 4/1

Frame rate in visione / registrazione: 400 ips@1080p ((FULL-HD) / 240 ips@1080P (FULL-HD)

Capacità hard disk in dotazione: 2 TB

Controllo remoto: Explorer, Firefox, Chrome - Comelit CMS - APP Eseenet+ (Android, iOS)

Tipo di connessioni/porte: 1 x RS485, 2 x USB 2.0, 1 x Ethernet 10/100 Mbit/sec.



◀ **ALTA
RISOLUZIONE
AHD**

◀ **COMPATIBILE CON
TELECAMERE 960H**

◀ **1080p**

◀ **HDD 2TB**

Available on the
App Store

Google play



SISTEMA ANALOGICO



SCAM108A
**TELECAMERA ALL-IN-ONE
800TVL, 3.6MM, IR20M, IP66**

Sensore telecamera: 1/3" CMOS
Sensibilità (lux): 0 (leds IR ON)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 23 con portata 20 metri
Tensione di alimentazione CC: 12 V

◀ **HDIS 800 TVL**

◀ **960H**

◀ **FILTRO
MECCANICO**



SCAM118A
**TELECAMERA ALL-IN-ONE 800TVL,
2.8-12MM, IR 30M, IP66**

Sensore telecamera: 1/3" CMOS
Sensibilità (lux): 0 (leds IR ON)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 36 con portata 30 metri
Tensione di alimentazione CC: 12 V

◀ **HDIS 800 TVL**

◀ **960H**

◀ **FILTRO
MECCANICO**



SCAM618A
**TELECAMERA ALL-IN-ONE
1000TVL, 2.8-12MM, IR 30M, IP66**

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony Exmor
Sensibilità (lux): 0 (leds IR ON)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 36 con portata 30 metri
Tensione di alimentazione CC: 12 V

◀ **1000 TVL**

◀ **960H**

◀ **FILTRO
MECCANICO**

JB-03G
**BOX DI CONNESSIONE BULLET
ANALOGICHE START, COLORE GRIGIO**

No waterproof



TELECAMERA MINIDOME 800TVL,
3.6MM, IR 20M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS HDIS
Sensibilità (lux): 0 (leds IR ON)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 23 con portata 20 metri
Tensione di alimentazione CC: 12 V

 **HDIS 800 TVL**

 **960H**

 **FILTRO
MECCANICO**



SCAM128A



SCAM128A/G
colore GRIGIO



JB-01G
BOX PICCOLO CONNESSIONE
MINIDOME ANALOG. START,
COLORE GRIGIO



JB-01W
BOX PICCOLO CONNESSIONE
MINIDOME ANALOG. START,
COLORE BIANCO

TELECAMERA MINIDOME 700TVL,
2.8-12MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CCD Sony Super HAD II
Sensibilità (lux): 0 (leds IR ON)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 36 con portata 30 metri
Tensione di alimentazione CC: 12 V

 **CCD 700 TVL**

 **960H**

 **FILTRO
MECCANICO**



SCAM637A



SCAM637A/G
colore GRIGIO

TELECAMERA MINIDOME 800TVL, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS HDIS
Sensibilità (lux): 0 (leds IR ON)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 36 con portata 30 metri
Tensione di alimentazione CC: 12 V

 **HDIS 800 TVL**

 **960H**

 **FILTRO
MECCANICO**



SCAM138A



SCAM138A/G
colore GRIGIO

TELECAMERA MINIDOME 1000TVL, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony Exmor
Sensibilità (lux): 0 (leds IR ON)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 36 con portata 30 metri
Tensione di alimentazione CC: 12 V

 **1000 TVL**

 **960H**

 **FILTRO
MECCANICO**



SCAM638A



SCAM638A/G
colore GRIGIO



JB-02G
BOX GRANDE CONNESSIONE
MINIDOME ANALOG. START,
COLORE GRIGIO



JB-02W
BOX GRANDE CONNESSIONE
MINIDOME ANALOG. START,
COLORE BIANCO

SISTEMA ANALOGICO



SCAM688B
MINITELECAMERA A COLORI
650 TVL, 3.7MM

Sensore telecamera: 1/3" CCD
Sensibilità (lux): 0.01 (colori)
Tensione di alimentazione CC: 12 V



SCAM683C
TELECAMERA A COLORI 650TVL,
3.7 MM, CONTENITORE PIR

Sensore telecamera: 1/3" CCD
Sensibilità (lux): 0.01 (colori)
Tensione di alimentazione CC: 12 V



SCAM685B
TELECAMERA A COLORI
600TVL, 3.7MM, CONTENITORE
SMOKE DETECTOR

Sensore telecamera: 1/3" CCD Super HAD
Sensibilità (lux): 0.26 (colori)
Tensione di alimentazione CC: 12 V



40686
TELECAMERA COLORI
420TVL, 3.7MM,
CONTENITORE SPRINKLER

Sensore telecamera: 1/4" CMOS
Sensibilità (lux): 1.5 (colori)
Tensione di alimentazione CC: 12 V



MCAM630B
TELECAMERA MINIDOME 700TVL, 3.6MM, IP65

Sensore telecamera: 1/3" CCD Sony Super HAD II
Sensibilità (lux): 0.1 (colori)
Rimozione elettronica filtro IR
Tensione di alimentazione CC: 12 V

-  VANDAL DOME
IK10
-  CCD 700 TVL
-  960H

MCAM631B
TELECAMERA MINIDOME 700TVL,
2.8-12MM, IR 15M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CCD Sony Super HAD II
Sensibilità (lux): 0 (leds IR ON)
Rimozione meccanica filtro IR
Numero di Led IR: 21 con portata 15 metri
Tensione di alimentazione CC: 12 V

-  VANDAL DOME
IK10
-  CCD 700 TVL
-  960H
-  FILTRO
MECCANICO





SPTZ10IR

TELECAMERA PTZ ALL-IN-ONE 650TVL, ZOOM 10X, IR 50M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CCD Sony EX-View HAD II
Obiettivo telecamera: Varifocal, 5 - 50 mm, Autofocus
Sensibilità (lux): 0.01 (bianco e nero - leds IR ON))
Rimozione meccanica filtro IR
Funzioni principali: 220 Preset, 4 Pattern, 4 Tour, 2D-NR, OSD
Supporto per il montaggio a parete incluso
Trasformatore per alimentazione 24 Vca incluso

◀ **FILTRO
MECCANICO**

◀ **IR 50M**

◀ **ZOOM 10X**

PT-1001

**SUPPORTO MONTAGGIO SOFFITTO
TELECAMERA ART. SPTZ10IR**



MPTZ37IR

TELECAMERA PTZ ALL-IN-ONE 650TVL, ZOOM 37X, IR 140M, IP66

Sensore telecamera: 1/4" CCD Interline Transfer
Obiettivo telecamera: Varifocal, 3.5 - 129.5 mm, Autofocus
Sensibilità (lux): 0.2 (colori) / 0.02 (bianco e nero)
Rimozione meccanica filtro IR
Ingressi / Uscite di allarme: 4 / 2
Funzioni principali: 220 Preset, 4 Pattern, 4 Tour, Scan A-B, Scan 360°, 3D-NR, WDR, OSD, 8 Zone di Privacy
Supporto per il montaggio a parete incluso
Trasformatore per alimentazione 24 Vca incluso

◀ **FILTRO
MECCANICO**

◀ **IR 140M**

◀ **ZOOM 37X**

PT-PSU24

**BOX DI ALIMENTAZIONE PER
TELECAMERE ART. MPTZ37IR**



PT-3701

**ACCESSORIO MONTAGGIO
A PALO TELECAMERA ART. MPTZ37IR**



PT-3702

**ACCESSORIO MONTAGGIO AD ANGOLO
TELECAMERA ART. MPTZ37IR**



PT-3703

**SUPPORTO MONTAGGIO
SOFFITTO TELECAMERA ART. MPTZ37IR**



SKYB001A

TASTIERA DI COMANDO RS 485 PROTOD. PELCO, PER TELECAMERE PTZ

Tipo display: LCD
Tipo di joystick: Movimento su 3 assi, velocità variabile
Colore retroilluminazione: Verde
Tipo di connessioni/porte: RS485
Alimentatore 12 Vcc Incluso

SUTP610C

KIT RICETRASMETTITORE PASSIVO PER CAVO UTP

Kit passivo di conversione del segnale video su cavo CAT5/UTP e viceversa, connettori tipo BNC per ingresso/uscita del segnale video, terminali a vite per il collegamento del cavo CAT5/UTP, distanza raggiungibile 300 m (colori) / 600 m (bianco e nero), contenitori plastici, colore nero.



43082

ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VAC, USCITA 12VDC/1.33A

Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VCA/50-60 Hz, uscita 12 VCC/1.33A con connettore jack.

43083

ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VAC, USCITA 12VDC/0.7A

Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VCA/50-60 Hz, uscita 12 VCC/ 0.7 A con connettore jack.



KIT SISTEMA ANALOGICO



P2P



◀ TEMPO REALE
960H

◀ HDMI

◀ 500 GB

SKIT040D

KIT START:

- n° 1 - SDVR040A - DVR H264, 4 INGRESSI VIDEO, 100 IPS, HDD 500GB
- n° 2 - SCAM108A - TELECAMERA ALL-IN-ONE 800TVL, 3.6MM, IR20M, IP66
- n° 2 - 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VAC, USCITA 12VDC/1.33A
- n° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

SKIT040E

KIT START:

- n° 1 - SDVR040A - DVR H264, 4 INGRESSI VIDEO, 100 IPS, HDD 500GB
- n° 2 - SCAM118A - TELECAMERA ALL-IN-ONE 800TVL, 2.8-12MM, IR 30M, IP66
- n° 2 - 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VAC, USCITA 12VDC/1.33A
- n° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO



P2P



◀ TEMPO REALE
960H

◀ HDMI

◀ HDD 500 GB



P2P



◀ TELECAMERE
1000 TVL

◀ TEMPO REALE
960H

◀ HDMI

◀ HDD 500 GB

SKIT040F

KIT START:

- n° 1 - SDVR040A - DVR H264, 4 INGRESSI VIDEO, 100 IPS, HDD 500GB
- n° 2 - SCAM618A - TELECAMERA ALL-IN-ONE 1000TVL, 2.8-12MM, IR 30M, IP66
- n° 2 - 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VAC, USCITA 12VDC/1.33A
- n° 2 - SUTP610C - KIT RICETRASMETTITORE PASSIVO PER CAVO UTP
- n° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

SKIT080F

KIT START:

- n° 1 - AHDVR080A - DVR AHD, 8 INGRESSI VIDEO HD, 200 IPS, HDD 1TB
- n° 2 - SCAM118A - TELECAMERA ALL-IN-ONE 800TVL, 2.8-12MM, IR 30M, IP66
- n° 2 - 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VAC, USCITA 12VDC/1.33A
- n° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO



P2P



◀ TEMPO REALE
960H

◀ HDMI

◀ HDD 1 TB

◀ TELECAMERE
800 TVL

MONITOR



◀ HD

SMON156A
MONITOR LED 15.6", VGA, AUDIO, HD

Tipo display: 15.6" LED
Colori visualizzabili (milioni): 16.7
Ingresso video: 1 (VGA)
Ingressi/Uscite audio: 1/2 (speakers, 2W)
Luminosità display (cd/m2): 220
Rapporto di visualizzazione: 16:9
Risoluzione: HD
Tensione di alimentazione: 100 - 240 V (50-60 Hz)



◀ HD

SMON185A
MONITOR LED 18,5", VGA, AUDIO, HD

Tipo display: 18.5" LED
Colori visualizzabili (milioni): 16.7
Ingresso video: 1 (VGA)
Ingressi/Uscite audio: 1/2 (speakers, 2W)
Luminosità display (cd/m2): 250
Rapporto di visualizzazione: 16:9
Risoluzione: HD
Tensione di alimentazione: 100 - 240 V (50-60 Hz)

MMON185A

MONITOR LED 18,5", VGA, BNC, HDMI, AUDIO, HD

Tipo display: 18.5" LED

Colori visualizzabili (milioni): 16.7

Ingresso video: 1 (VGA), 1 (BNC + 1 loop), 1 (HDMI), 1 (S-Video)

Ingressi/Uscite audio: 1/2 (speakers, 2W)

Luminosità display (cd/m2): 250

Rapporto di visualizzazione: 16:9

Risoluzione: HD

Tensione di alimentazione: 100 - 240 V (50-60 Hz)



◀ **HD**

MMON215A

MONITOR LED 21,5", VGA, HDMI, AUDIO, FULL-HD

Tipo display: 21.5" LED

Colori visualizzabili (milioni): 16.7

Ingresso video: 1 (VGA), 1 (HDMI)


Ingressi/Uscite audio: 1/2 (speakers, 2W)

Luminosità display (cd/m2): 250

Rapporto di visualizzazione: 16:9

Risoluzione: FULL HD

Tensione di alimentazione: 100 - 240 V (50-60 Hz)

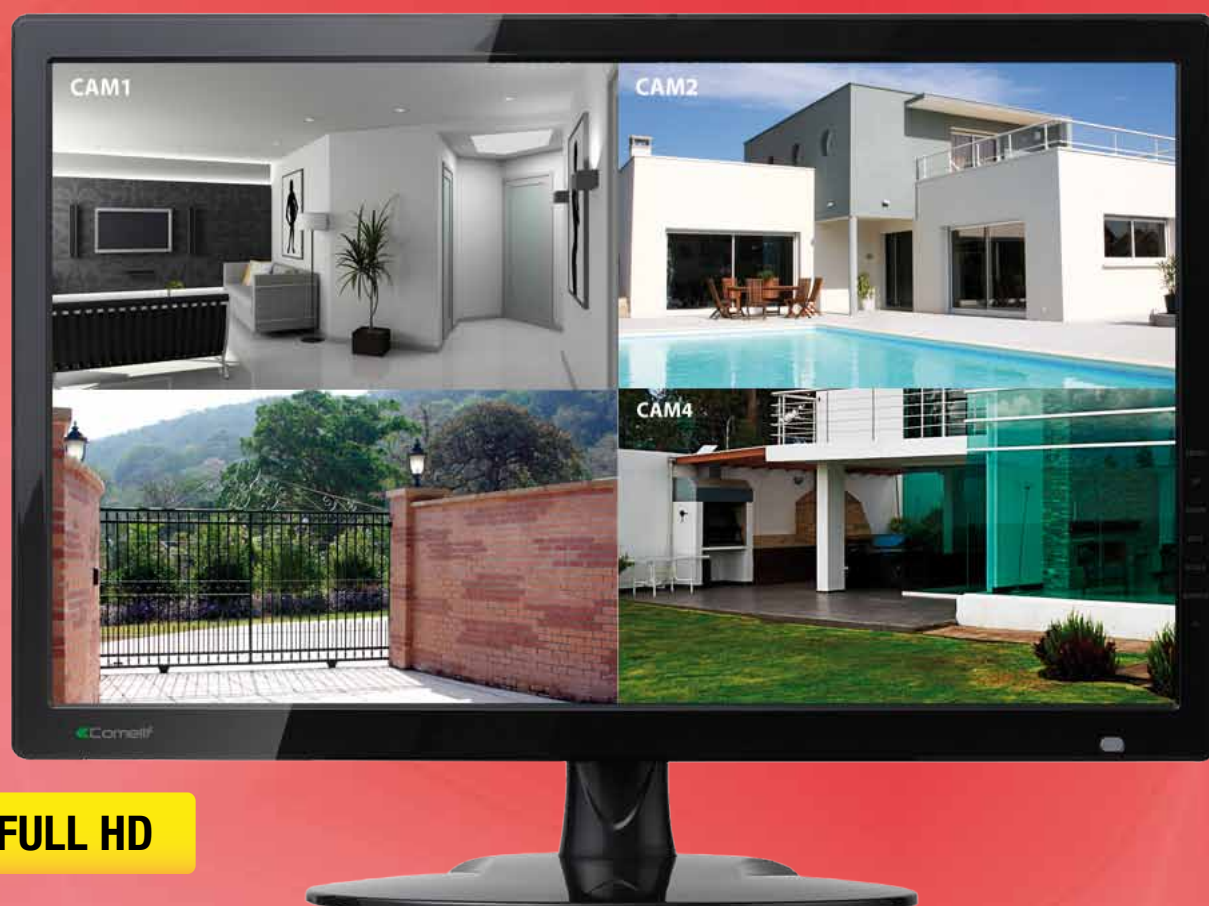

◀ **FULL HD**

ANTINTRUSIONE



KITVEDO10EN

KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 10

- n° 1 art. VED010 - CENTRALE VEDO 10, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A
- n° 1 art. SIR300AW - SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO, COLORE BIANCO
- n° 1 art. VEDOLCD - TASTIERA SAFEKEY PER CENTRALI SERIE VEDO
- n° 2 art. DT011B - SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO 12M, PET IMMUNITY
- n° 4 art. 30087001 - CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO A SIGARETTA PLASTICO BIANCO

CENTRALE
EN 50131 grado 2



APP
GRATUITA



PROVA LA NUOVA
APP VEDO.
L'unico sistema in grado di
mandarti un POP UP video
LIVE su allarme

KITVEDO34EN

KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34

- n° 1 art. VED034 - CENTRALE VEDO 34, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A
- n° 1 art. SIR300AW - SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO, COLORE BIANCO
- n° 1 art. VEDOLCD - TASTIERA SAFEKEY PER CENTRALI SERIE VEDO
- n° 2 art. DT011B - SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO 12M, PET IMMUNITY
- n° 4 art. 30087001 - CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO A SIGARETTA PLASTICO BIANCO

CENTRALE
EN 50131 grado 2



APP
GRATUITA



PROVA LA NUOVA
APP VEDO.
L'unico sistema in grado di
mandarti un POP UP video
LIVE su allarme



VED034VIDEOIP

KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34 CON VIDEOVERIFICA IP

- n° 1 art. VED034 - CENTRALE VEDO 34, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A
- n° 1 art. SIR300AW - SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO, COLORE BIANCO
- n° 1 art. VEDOLCD - TASTIERA SAFEKEY PER CENTRALI SERIE VEDO
- n° 2 art. DT011B - SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA
- n° 4 art. 30087001 - CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO A SIGARETTA PLASTICO BIANCO
- n° 2 art. IPCAM101C - TELECAMERA IP ALL-IN-ONE HD, 2.8 MM, IR 15M, IP66
- n° 2 art. 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VAC, USCITA 12VDC/1.33A
- n° 1 art. VEDOIP - SCHEDA COMUNICAZIONE IP AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO
- n° 1 art. VEDOCCTV - MODULO CONVERSIONE IMMAGINI PAL/IP, CONTENITORE PLASTICO

◀ **CENTRALE**
EN 50131 grado 2

◀ **TELECAMERE IP**
RISOLUZIONE HD



APP
GRATUITA



PROVA LA NUOVA
APP VEDO.

L'unico sistema in grado di
mandarti un POP UP video
LIVE su allarme

VEDORF

MODULO RICETRASMETTITORE RADIO, CONTENITORE PLASTICO

Frequenza della trasmissione radio (MHz): 868
Alloggiato in contenitore plastico antifiama o in contenitore centrale
Protezione antiapertura: Tamper
Collegamento bus sistema VEDO



◀ **EN50131**
grado 2

◀ **SISTEMA**
BIDIREZIONALE



◀ **EN50131**
grado 2

VEDOIP

SCHEDA COMUNICAZIONE IP AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO

Comunicazione su rete ethernet
Web server integrato
Gestione della centrale VEDO
Scheda SD integrata
Gestione modulo CCTV per integrazione video



VEDOCCTV

MODULO CCTV IBRIDO

Modulazione e invio del segnale video
Gestisce fino a 8 telecamere (4 analogiche - 4 IP)
Scheda SD integrata
Da abbinare all'art. VEDOIP



30001902C

KIT EASY SAFE FULL RADIO

n° 1 art. 30001910C, EASY SAFE FULL RADIO 16 ZONE CON TASTIERA E SIRENA INTERNA

n° 1 art. RFMAGW, SENSORE A CONTATTO MAGN. CON RICETRASMET. RADIO, BIANCO, SERIE C

n° 1 art. RFPIRP, SENSORE RADIO VOLUMETRICO INFRAROSSO PET IMMUNITY, SERIE C

n° 1 art. RFREMOTE4, TELECOMANDO RADIO QUADRICANALE, SERIE C

◀ SISTEMA
BIDIREZIONALE



30001904C

KIT VEDO FULL RADIO con GSM

n°1 art. 30001901C - CENTRALE VEDO FULL RADIO CON TASTIERA, 32 ZONE, RFID, LAN, GSM, SIRENA INTERNA

n°1 art. RFMAGW - SENSORE A CONTATTO MAGNETICO CON RICETRASMETTITORE RADIO, BIANCO, SERIE C, 868 MHz

n°1 art. RFPIRP - SENSORE RADIO VOLUMETRICO INFRAROSSO PET IMMUNITY, SERIE C, 868 MHz

n°1 art. RFREMOTE4 - TELECOMANDO RADIO QUADRICANALE, SERIE C, 868 MHz



◀ SISTEMA
BIDIREZIONALE

◀ PORTA TCP-IP

◀ LETTORE RFID
INTEGRATO

◀ APP
GRATUITA

◀ SCHEDA GSM



RFPIRCAM SENSORE RADIO VOLUMETRICO INFRAROSSO CON TELECAMERA

Compatibile esclusivamente con Vedo Full Radio
Utilizzo in ambienti interni
Frequenza della trasmissione radio (MHz): 868
Distanza copertura: 18 m
Protezione antiapertura: Tamper
Alimentato con 3 batterie al Litio 3V - fornite

◀ **SISTEMA
BIDIREZIONALE**



RFMAGW CONTATTO MAGNETICO CON RICETRASMETTITORE RADIO, BIANCO

Utilizzo in ambienti interni
Frequenza della trasmissione radio (MHz): 868
Protezione antiapertura: Tamper
Allarme tramite Reed o ingresso interno
Alimentato con 1 batteria al Litio 3V - fornita

◀ **SISTEMA
BIDIREZIONALE**

◀ **EN50131
grado 2**

RFMAGB CONTATTO MAGNETICO CON RICETRASMETTITORE RADIO, MARRONE

Utilizzo in ambienti interni
Frequenza della trasmissione radio (MHz): 868
Protezione antiapertura: Tamper
Allarme tramite Reed o ingresso interno
Alimentato con 1 batteria al Litio 3V - fornita

◀ **SISTEMA
BIDIREZIONALE**

◀ **EN50131
grado 2**



RFREMOTE4 TELECOMANDO RADIO QUADRICANALE

Frequenza della trasmissione radio (MHz): 868
4 Pulsanti programmabili
Tensione di alimentazione CC: batt. 3 V

◀ **SISTEMA
BIDIREZIONALE**

◀ **EN50131
grado 2**

RFPIRP

**SENSORE RADIO VOLUMETRICO
INFRAROSSO PET IMMUNITY**

Utilizzo in ambienti interni
Immunità agli animali fino a 25 Kg
Frequenza della trasmissione radio (MHz): 868
Protezione antiapertura: Tamper
Configurazione da centrale
Alimentato con 1 batteria al Litio 3V - fornita

◀ **SISTEMA
BIDIREZIONALE**

◀ **EN50131
grado 2**



RFSMOKE

**SENSORE RADIO FOTOELETTRICO
DI FUMO E CALORE DA SOFFITTO**

Utilizzo in ambienti interni
Frequenza della trasmissione radio (MHz): 868
Protezione antiapertura: Tamper
Alimentato con 1 batteria al Litio 3V - fornita

◀ **SISTEMA
BIDIREZIONALE**

RF2PIRAMB - colore MARRONE



RF2PIRAMW - colore BIANCO



◀ **SISTEMA
BIDIREZIONALE**

◀ **EFFETTO TENDA**

◀ **ANTIMASCHERAMENTO**

**SENSORE DOPPIO PIR
EFFETTO TENDA, AM, RF**

Frequenza della trasmissione radio (MHz): 868
Funzione Anti-mascheramento
Distanza Coperta massima: 4 m
Angolo di copertura: 35°
Utilizzo in ambienti interni/esterni
Grado di protezione: IP54
Protezione antiapertura: Tamper
Alimentazione con 1 batteria al Litio 3.6 Vcc fornita



30008080C

**SENSORE DOPPIO PIR INFRAROSSO RADIO
DA ESTERNO**

Utilizzo in ambienti esterni
Frequenza della trasmissione radio (MHz): 868
Distanza copertura: 12 m
Protezione antiapertura: Tamper
2 coprilente per effetto tenda - fornite
Testine regolabili e logica OR, AND e AND bidirezionale
Grado IK10
Ricetrasmittitore incluso
Alimentato con 1 batteria al Litio 9V - fornita

**SISTEMA
BIDIREZIONALE ▶**



30008081C

**SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA RADIO
DA ESTERNO**

Utilizzo in ambienti esterni
Frequenza della trasmissione radio (MHz): 868
Distanza copertura: 18 m
Protezione antiapertura: Tamper
2 coprilente per effetto tenda - fornite
Testine regolabili
Grado IK10
Ricetrasmittitore incluso
Alimentato con 1 batteria al Litio 7.2V - fornita

◀ **SISTEMA
BIDIREZIONALE**

RFINTSIR

SIRENA RADIO DA INTERNO

Frequenza della trasmissione radio (MHz): 868
Protezione antiapertura: Tamper
Alimentato con 1 batteria al Litio 3.6V - fornita



**SISTEMA
BIDIREZIONALE** ▶



RFEXTSIR

SIRENA RADIO DA ESTERNO

Frequenza della trasmissione radio (MHz): 868
Protezione antiapertura: Tamper
Alimentata con 1 batteria al Litio 3.6V - fornita

◀ **SISTEMA
BIDIREZIONALE**

GSM-4IN

COMBINATORE GSM - PSTN STAND ALONE 4 IN, 4 OUT

Combinatore telefonico GSM - PSTN stand alone con Display LCD intuitivo
4 modalità di attivazione tramite impulsi esterni (trigger) + /-
4 uscite controllabili tramite SMS o tastiera
20 numeri in memoria
Alim. 12-14 Vcc
Dimensioni 165 x 135 x 32 mm



◀ **4 INGRESSI**

◀ **4 USCITE**

◀ **20 NUMERI
TELEFONICI**



GSM-EMULA

COMBINATORE GSM EMULATORE PSTN

Combinatore GSM emulatore di linea PSTN
2 modalità di attivazione tramite impulsi esterni (trigger) + /-
Alimentazione 12 - 24 Vcc
Dimensioni 95 x 75 x 25 mm

◀ **2 INGRESSI**

◀ **COMPATIBILE CON
QUALSIASI
LINEA TELEFONICA**

DT12CAMW

SENSORE DT ESTERNO, PLASTICA BIANCA, TENDA, AM

Sensore a doppia tecnologia (IR + MW)
Distanza Coperta: Regolabile da 0 a 12 m
Angolo di copertura verticale: 80°
Angolo di copertura orizzontale: 6° IR - 30° MW
Protezione antiapertura: Tamper
Funzione Anti-mascheramento
Immunità agli animali: fino ad un massimo di 10Kg
Grado di protezione IP: IP65
Dimensioni: 135 x 33 x 40 mm
Alimentazione: 9 - 16 Vcc



◀ **IP 65**

◀ **EFFETTO TENDA**

◀ **ANTIMASCHERAMENTO**

ANTINTRUSIONE



DT12EAM

SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO CON ANTIMASCHERAMENTO

Sensore a doppia tecnologia (IR + MW)
Snodo orientabile incluso
Resistenze di bilanciamento integrate e selezionabili tramite jumper
Distanza Coperta: Regolabile da 0 a 12 m
Copertura con lente grandangolare 12m con apertura 90°
Funzione Anti-mascheramento
Tamper antiapertura e antirimozione
Immunità agli animali: fino ad un massimo di 15Kg
Custodia Waterproof con tettuccio
Grado di protezione IP: IP64
Dimensioni: 160 x 70 x 45 mm
Alimentazione: 9.6 - 16 Vcc

 **IP 64**

 **SNODO ORIENTABILE**

 **ANTIMASCHERAMENTO**



30008006

SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA, MONTAGGIO A SOFFITTO

Distanza Coperta: 8 m
Angolo di copertura orizzontale: 360°
Protezione antiapertura: Tamper
Alimentazione: 9 - 16 Vcc

SENSORE DOPPIO PIR E DT EFFETTO TENDA FILARE

Doppio volumetrico infrarosso e un microonda
Distanza Coperta massima: 3 m regolabile
Angolo di copertura: 40°
Protezione antiapertura: Tamper
Alimentazione: 8 - 14 Vcc

30008007 - colore BIANCO



30008008 - colore MARRONE





 **EN50131 grado 2**

30008010

SENSORE VOLUMETRICO INFRAROSSO PET IMMUNITY

Distanza Coperta: 15 m
Angolo di copertura orizzontale: 90°
Immunità agli animali: fino a 25Kg
Protezione antiapertura: Tamper
Alimentazione: 12 Vcc

30008077

SENSORE DOPPIO INFRAROSSO GRANDANGOLO DA ESTERNO

Distanza Coperta: 16 m
Angolo di copertura orizzontale: 110°
Protezione antiapertura: Tamper
Alimentazione: 9,6 - 16 Vcc



30008078

SENSORE DOPPIO INFRAROSSO OTTICA EFFETTO TENDA DA ESTERNO

Distanza Coperta: 20 m
Apertura copertura: 2 m
Protezione antiapertura: Tamper
Alimentazione: 9,6 - 16 Vcc



30008079

SENSORE DOPPIO INFRAROSSO A LUNGA PORTATA DA ESTERNO

Distanza Coperta: 30 m
Protezione antiapertura: Tamper
Alimentazione: 9,6 - 16 Vcc

30008011

SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA

Sensore piroelettrico a quadruplo elemento
Microonda basata su concetto doppler
Distanza di copertura massima: 15 m
Immunità agli animali: fino a 25Kg
Protezione antiapertura: Tamper
Alimentazione: 8.2 - 16 Vcc



**EN50131
grado 2**



30008012

SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA, ANTIMASCHERAMENTO

Sensore piroelettrico a quadruplo elemento
Microonda 10 GHz
Distanza di copertura massima: 18 m
Immunità agli animali: fino a 25Kg
Protezione antiapertura: Tamper
Alimentazione: 8.2 - 16 Vcc



DT011B

SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO 12M, PET IMMUNITY

Modalità di allarme selezionabile (solo PIR - solo MW - entrambi)
Distanza di copertura massima: 12 m
Immunità agli animali: fino a 25Kg
Protezione antiapertura: Tamper
Alimentazione: 9 - 16 Vcc

DT011CW

SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA, BIANCO

Protezione effetto tenda per porte e finestre
Dotato di un sistema di riconoscimento della direzione di allarme
Lente con possibilità di rotazione in 2 orientamenti
PIR a 2 elementi e MW 10.5 GHz
Portata regolabile fino a 3.5 m
Protezione antiapertura: Tamper
Alimentazione: 9 - 16 Vcc



DT011CB

SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA, MARRONE

Protezione effetto tenda per porte e finestre
Dotato di un sistema di riconoscimento della direzione di allarme
Lente con possibilità di rotazione in 2 orientamenti
PIR a 2 elementi e MW 10.5 GHz
Portata regolabile fino a 3.5 m
Protezione antiapertura: Tamper
Alimentazione: 9 - 16 Vcc



VIDEOCITOFONIA

8461MB KIT MONOFAMILIARE QUADRA E MINI B/W, SISTEMA SIMPLEBUS

QUADRA - Posto esterno videocitofonico da parete
Frontale in alluminio pressofuso,
Telecamera grandangolare a colori led bianco per illuminazione notturna.
Tasti di chiamata capacitivi, programmabili da 1,2,4
Led di segnalazione per chiamata inviata, apriporta attivata, fonica attivata e impianto occupato.
Dimensioni posto esterno: 95x195x23 mm.
MINI - Videocitofono a cornetta da parete con schermo bianco/nero da 4,3" 16/9
4 pulsanti soft touch per apriporta, autoaccensione, comando ausiliario attivazione funzione privacy
Luminosità, contrasto e volume suoneria regolabili
Melodie di chiamata programmabili
Dimensioni 175x160x22 mm.

- ◀

**KIT
2 FILI**
- ◀

**1,2,4 CHIAMATE
PROGRAMMABILI**
- ◀

CORNETTA
- ◀

**MONITOR 4,3"
16:9 BIANCO/NERO**



8461M KIT MONOFAMILIARE QUADRA E MINI A COLORI, SISTEMA SIMPLEBUS

QUADRA - Posto esterno videocitofonico da parete
Frontale in alluminio pressofuso,
Telecamera grandangolare a colori led bianco per illuminazione notturna.
Tasti di chiamata capacitivi, programmabili da 1,2,4
Led di segnalazione per chiamata inviata, apriporta attivata, fonica attivata e impianto occupato.
Dimensioni posto esterno: 95x195x23 mm.
MINI - Videocitofono a cornetta da parete con schermo bianco/nero da 4,3" 16/9
4 pulsanti soft touch per apriporta, autoaccensione, comando ausiliario attivazione funzione privacy
Luminosità, contrasto e volume suoneria regolabili
Melodie di chiamata programmabili
Dimensioni 175x160x22 mm.

- ◀

**KIT
2 FILI**
- ◀

**1,2,4 CHIAMATE
PROGRAMMABILI**
- ◀

CORNETTA
- ◀

**MONITOR 4,3"
16:9 COLORI**



8461S

KIT MONOFAMILIARE QUADRA E SMART S, SISTEMA SIMPLEBUS

QUADRA - Posto esterno videocitofonico da parete

Frontale in alluminio pressofuso,

Telecamera grandangolare a colori led bianco per illuminazione notturna.

Tasti di chiamata capacitivi, programmabili da 1,2,4

Led di segnalazione per chiamata inviata, apriporta attivata, fonica attivata e impianto occupato.

Dimensioni posto esterno: 95x195x23 mm.

SMART S - Videocitofono vivavoce da parete con schermo colori da 3,5" 4:3

4 pulsanti per apriporta, presa fonica, autoaccensione e comando ausiliario

Luminosità, contrasto e volume suoneria regolabili

Melodie di chiamata programmabili

Dimensioni 138x138x24mm



◀ **KIT
2 FILI**

◀ **1,2,4 CHIAMATE
PROGRAMMABILI**

◀ **VIVAVOCE**

◀ **MONITOR 3,5"
4:3 COLORI**

8461I

KIT MONOFAMILIARE QUADRA E ICONA, SISTEMA SIMPLEBUS

QUADRA - Posto esterno videocitofonico da parete

Frontale in alluminio pressofuso,

Telecamera grandangolare a colori led bianco per illuminazione notturna.

Tasti di chiamata capacitivi, programmabili da 1,2,4

Led di segnalazione per chiamata inviata, apriporta attivata, fonica attivata e impianto occupato.

Dimensioni posto esterno: 95x195x23 mm.

ICONA - Videocitofono vivavoce da incasso con schermo colori da 4,3" 16/9

2 pulsanti soft touch per apriporta e presa fonica retroilluminati con led

7 pulsanti soft touch retroilluminati attivabili a comparsa per autoaccensione, attivazione funzione privacy e 5 comandi ausiliari

6 pulsanti soft touch retroilluminati a comparsa per regolazione Luminosità, contrasto, volume fonica e volume suoneria

Melodie di chiamata programmabili

Accessorio per montaggio a parete incluso

Dimensioni 138x138x24mm



◀ **KIT
2 FILI**

◀ **1,2,4 CHIAMATE
PROGRAMMABILI**

◀ **VIVAVOCE**

◀ **MONITOR 4,3"
16:9 COLORI**

VIDEOCITOFONIA



2603U
CITOFONO BASIC SISTEMA
UNIVERSALE SERIE STYLE

6700W
MONITOR MINI B/W CON CORNETTA.
COLORE WHITE. SISTEMA SBTOP

Videocitofono a cornetta da parete con schermo bianco/nero da 4,3” 16/9
4 pulsanti soft touch per apriporta, autoaccensione, comando ausiliario attivazione
funzione privacy
Luminosità, contrasto e volume suoneria regolabili
Melodie di chiamata programmabili
Dimensioni 175x160x22 mm.



6701W
MONITOR MINI A COLORI CON CORNETTA.
WHITE. SISTEMA SBTOP

Videocitofono a cornetta da parete con schermo bianco/nero da 4,3” 16/9
4 pulsanti soft touch per apriporta, autoaccensione, comando ausiliario
attivazione funzione privacy
Luminosità, contrasto e volume suoneria regolabili
Melodie di chiamata programmabili
Dimensioni 175x160x22 mm.



6302S
MONITOR COLORI SISTEMA SBC
SERIE SMART A PARETE

Videocitofono vivavoce da parete con schermo colori da 3,5” 4:3
4 pulsanti per apriporta, presa fonica, autoaccensione e comando ausiliario
Luminosità, contrasto e volume suoneria regolabili
Melodie di chiamata programmabili
Dimensioni 138x138x24mm

6601W
MONITOR COLORI VIVAVOCE
SERIE ICONA. SISTEMA SBTOP

Videocitofono a cornetta da parete con schermo bianco/nero da 4,3” 16/9
4 pulsanti soft touch per apriporta, autoaccensione, comando ausiliario attivazione
funzione privacy
Luminosità, contrasto e volume suoneria regolabili
Melodie di chiamata programmabili
Dimensioni 175x160x22 mm.



8000

BASE DI IMPIANTO AUDIO/VIDEO CON PULSANTIERA IKALL



KIT VIDEOCITOFONICI VIP - IL VIDEOCITOFONO A PORTATA DI MANO

LE SOLUZIONI INNOVATIVE PER GESTIRE IL SISTEMA VIDEOCITOFONICO CON SMARTPHONE, TABLET
IN RETE LOCALE O IN MOBILITA' CON RETI 3G

8531

KIT IKALL METAL E ICONA, GATEWAY SLAVE.H264

Il kit è composto da n°1 posto esterno per kit ViP 4894HIM, n°1 alimentatore art. 1595, n°1 alimentatore art.1441B, n°1 gateway slave art.1456S, n°1 monitor icona art.6602WK, n°1 scatola da incasso art. 6117, n°1 supporto da parete art. 6620. Il kit è pre-programmato e pronto all'uso, salvo la configurazione del gateway 1456S da effettuarsi tramite web server interno. Il kit è espandibile con gli altri prodotti del catalogo VIP. Compatibile con formato video H264





**APP
GRATUITA**



**PROVA LA NUOVA APP
IL VIDEOCITOFONO IN
MOBILITA' OVUNQUE
TUA SIA**



8513HIM

KIT MONOFAMILIARE CON IKALL METAL E MASTER GATEWAY, VIP.H264

Il kit è composto da n°1 posto esterno per kit ViP 4894HIM, n°1 alimentatore art. 1595, n°1 alimentatore art.1441B, n°1 gateway master 1456. Il kit è pre-programmato e pronto all'uso, salvo la configurazione del gateway 1456 da effettuarsi tramite web server interno. Il kit è espandibile con gli altri prodotti del catalogo VIP.



**APP
GRATUITA**



**PROVA LA NUOVA APP
IL VIDEOCITOFONO IN
MOBILITA' OVUNQUE
TUA SIA**

20001004

KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON GATEWAY

Kit domotico Simplehome con supervisore Icona Manager Vip. Include le funzioni videocitofoniche con risposta da app per Tablet e Smartphone sia da locale che da remoto, gestione carichi, visualizzazione consumi e gestione di 2 zone clima. Compongono il kit: 1 Icona Manager ViP art.20003310W, 1 posto esterno ad 1 chiamata ViP (art.4682C, art.33411, art.3110/1, art.3111/1S), 1 alimentatore per posto esterno art.1595, 1 gateway slave di appartamento art.1456S, 1 scatola da incasso art.6117, 1 modulo 5 ingressi 4 uscite relé 16A art.20046604, 1 sonda di temperatura da interno art.20004100, 1 alimentatore SimpleHome art.20022101, 1 modulo controllo carichi e consumi art.20046821, 1 interfaccia di programmazione uUSB art.20002611. I moduli non sono programmati.



20001015

KIT SIMPLEHOME PER GESTIONE 5 TAPPARELLE

Kit Home Automation SimpleHome per la gestione di 5 tapparelle con comandi locali e comandi generali per attivazione di scenari personalizzati. Il kit è composto da n°1 alimentatore art.20022101, n° 1 interfaccia di programmazione art.20022611, n°5 moduli 5 ingressi e 4 uscite da incasso art.20046502, n°5 moduli espansione 2 relé 10A da incasso art.20004603.

KIT NON PROGRAMMATO

20001014B

KIT MINITOUCH NERO LUCI CLIMA CARICHI E CONSUMI

Kit domotico con supervisore Minitouch composto da: 1 supervisore domotico MiniTouch 3,5" nero art.20034607, 1 sonda di temperatura da interno 20004120, 3 sonde di temperatura +/-1°C (3 moduli art.20046707 + 3 sonde art.20046708), 1 alimentatore switching art.20022101, 1 modulo gestione carichi elettrici e consumi art.20046821, 1 modulo 5 ingressi 4 uscite 16A art.20046604, 1 modulo 9 ingressi 8 uscite 16A art.20046606, 4 moduli 5 ingressi digitali da incasso art.20046501, 1 interfaccia di programmazione 20022611. I moduli non sono preprogrammati.



20001014W

KIT MINITOUCH BIANCO LUCI CLIMA CARICHI E CONSUMI

Kit domotico con supervisore Minitouch composto da: 1 supervisore domotico MiniTouch 3,5" nero art.20034607, 1 sonda di temperatura da interno 20004120, 3 sonde di temperatura +/-1°C (3 moduli art.20046707 + 3 sonde art.20046708), 1 alimentatore switching art.20022101, 1 modulo gestione carichi elettrici e consumi art.20046821, 1 modulo 5 ingressi 4 uscite 16A art.20046604, 1 modulo 9 ingressi 8 uscite 16A art.20046606, 4 moduli 5 ingressi digitali da incasso art.20046501, 1 interfaccia di programmazione 20022611. I moduli non sono preprogrammati.

20003101

MODULO SERIAL BRIDGE CON SCHEDA SD E FUNZIONE WEB SERVER

Web Server SimpleHome per la gestione da locale o da remoto del sistema SimpleHome. Permette la gestione dell'impianto direttamente da un browser internet, da tablet o smartphone. È possibile comandare ad esempio luci, tapparelle, clima, carichi, antintrusione. Permette di programmare dei timer settimanali, degli scenari o delle regole logiche che agiscono su ingressi e uscite del sistema di automazione e antintrusione. La configurazione viene importata direttamente dal software di programmazione attraverso la scheda SD. La nuova interfaccia grafica si allinea ai supervisori Planux Manager e MiniTouch. Connessioni: BUS SimpleHome, RS232, RS485, Ethernet - Alimentazione: 12/24Vdc - Dimensioni 4 moduli DIN.



ANTINCENDIO

43KIT002

KIT CON CENTRALE CONVENZIONALE 2 ZONE

Kit con centrale convenzionale 2 zone art.43CPC002, un rivelatore ottico di fumo art.43RFU000 e un pulsante di allarme manuale art.43PAM000.



43KIT004

KIT CON CENTRALE CONVENZIONALE 4 ZONE

Kit con centrale convenzionale 4 zone art.43CPC004, un rivelatore ottico di fumo art.43RFU000 e un pulsante di allarme manuale art.43PAM000.




Comelit Group S.p.A.

Via Don Arrigoni 5
24020 Rovetta S.Lorenzo - BG - Italy
Telefono: + 39 0346 750011
FAX: +39 0346 71436

www.comelitgroup.com
info@comelit.it

Ti ricordiamo che da oggi Comelit propone anche sistemi di EVACUAZIONE VOCALE.

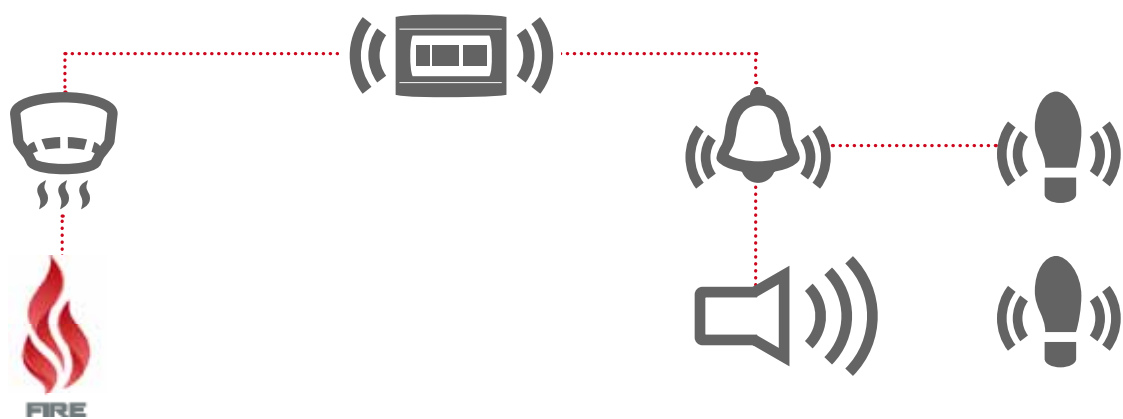

Il sistema di Evacuazione vocale Comelit (EVAC) integra le funzioni d'emergenza vocale e di sonorizzazione per uso generale. Consente la diffusione delle chiamate (generalì o di zona) e della musica di sottofondo, senza interferire con le routine di diagnostica.

Il sistema è stato progettato per una facile installazione e si adatta ad una vasta gamma di applicazioni (residenziale, industria, terziario e servizi) dove sono richiesti sia sistemi d'emergenza vocale che sistemi di diffusione sonora, nel rispetto degli standard di sicurezza vigenti (norme EN54-16, EN54-24 ed EN60849).

www.comelitgroup.com

 **Comelit®**
Passion. Technology. Design.

Offerta speciale valida dal 1 DICEMBRE al 29 FEBBRAIO 2016, salvo esaurimento scorte.

Questo documento non è riproducibile in alcuna sua parte senza previa autorizzazione scritta di Comelit Group S.p.A.
I marchi e le denominazioni commerciali che compaiono in questa pubblicazione appartengono ai relativi proprietari.